



osmo®



NOVÉ
PRODUKTY
2018

NÁTĚRY NA
DŘEVO

INFORMACE A RADY

DEKORAČNÍ VOSK K APLIKACI STŘÍKÁNÍM



| Odstin Číslo | Balení litr | Číslo výrobku | jed- notka balení |
|---|----------------|------------------|-------------------------|
| 3009 Bezbravý polomatný protiskluzový (R9) | 2,50 | 151 01 000 | 2 |
| | 10,00 | 151 01 004 | 1 |
| | 25,00 | 151 01 006 | 1 |
| 3012 Bílý krycí | 2,50 | 151 01 015 | 2 |
| | 10,00 | 151 01 019 | 1 |
| 3066 Bílý transparentní | 2,50 | 151 01 010 | 2 |
| | 10,00 | 151 01 014 | 1 |
| 3084 Bezbarvý matný | 2,50 | 151 00 900 | 2 |
| | 10,00 | 151 00 904 | 1 |
| | 25,00 | 151 00 910 | 1 |
| 3085 Bezbarvý hedvábně polomatný | 2,50 | 151 00 905 | 2 |
| | 10,00 | 151 00 909 | 1 |
| | 25,00 | 151 00 915 | 1 |
| 3086 Bezbarvý, lesklý | 2,50 | 101 00 521 | 2 |
| | 10,00 | 101 00 522 | 1 |
| | 25,00 | 151 01 075 | 1 |
| 3010 Natural | 2,50 | 151 01 027 | 2 |
| | 10,00 | 151 01 031 | 1 |
| 3013 Černý krycí | 2,50 | 151 01 084 | 2 |
| | 10,00 | 151 01 086 | 1 |

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 1 den, 2 nátěry

1. První nástřik: Pomocí stříkací pistole s nádobkou, vysokotlaké stříkací pistole Airless/Airmix nebo nízkotlaké stříkací pistole HVLP (lze také aplikovat štětcem nebo hadříkem.) Nanášené množství závisí na druhu dřeva a jeho obroušení, cca 35 – 40 g/m².
2. Nechte schnout při dostatečném větrání.
3. Proveďte obroušení smirkovým plátnem se zrnitostí min. P220
4. Druhý nástřik: Pomocí stříkací pistole s nádobkou, vysokotlaké stříkací pistole Airless/Airmix nebo nízkotlaké stříkací pistole HVLP Nanášené množství závisí na povrchu cca 35 – 40 g/m².
5. Nechte schnout při dostatečném větrání.

Upozornění: Při požadavku na protiskluznou třídu R9 použijte k tomu určený výrobek a hodnoty protiskluznosti docílíte dvakrát opakující aplikací. Dekorační vosk protiskluzový (3009) nelze po nástřiku přebroušovat ani padovat.

Druhý nástřik s Dekoračním voskem k aplikaci stříkáním 3010 Natural je závislý na požadovaném optickém výsledku povrchu:

- a) Konečný nástřik s Dekoračním voskem k aplikaci stříkáním 3010 Natural pro velmi transparentní lehce bělené zbarvení nebo
- b) s bezbarvým Dekoračním voskem k aplikaci stříkáním 3084 pro optiku „jako neošetřené dřevo“.

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Vosk k aplikaci stříkáním je ideální pro veškeré doporučené dřevo v oblasti uvnitř, u kterého je třeba trvale odolný povrch se snadnou údržbou, např. schody, nábytek, stolní desky, kuchyňské pracovní desky, hračky, parkety, podlahy atd. Je zvláště vhodný pro použití ve vlhkých prostorech jako koupelna a kuchyň.

VÝHODY

- > Extrémně vysoká odolnost, je odolný proti ošlapání
- > Pro stříkací pistole s nádobkou, vysokotlaké stříkací pistole Airless/Airmix nebo nízkotlaké stříkací pistole HVLP
- > Jednoduché zpracování
- > Rychleschnoucí
- > Vhodný i do vlhkých prostor
- > Rezistentní kávě, vínu a cole

NÁŘADÍ



PARAMETRY PRO STŘÍKÁNÍ

Stříkací pistole s nádobkou:
stříkací tlak 3 - 3.5 bar, tryska 1,3 - 2 mm

Airless/Airmix:
Tlak materiálu 80 - 120 bar
Tlak vzduchu 1 - 2.5 bar
Tryska 0.28 - 0.38 mm

V závislosti na způsobu práce obsluhy, stavu zařízení a druhu a tvaru ošetřované plochy je nutno před aplikací parametry přiměřeně upravit.

HVLP nízkotlaké stříkací pistole:
Vzhledem k velkému množství těchto zařízení nelze stanovit žádné orientační hodnoty nastavení.

DOBA SCHNUTÍ

Suché tak, že neupívá prach:
Po cca 2 – 3 hodinách při normálním klima (23° C / relativní vlhkost vzduchu 50 %); 1 hodina při 50 °C v sušící komoře s cirkulujícím vzduchem

Schopné přebroušení:
Po cca 6 – 8 hodinách při normálním klima (23° C / relativní vlhkost vzduchu 50 %); 2 - 3 hodiny při 50 °C v sušící komoře s cirkulujícím vzduchem

Pochozí / zatížitelné:
Po cca 12 – 16 hodinách při normálním klima (23° C / relativní vlhkost vzduchu 50 %); 6 - 8 hodin při 50 °C v sušící komoře s cirkulujícím vzduchem

Zásadně dobře větrejte. Při nízkých teplotách nebo vysoké relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.

OLEJOVÉ MOŘIDLO

NOVINKA
0,50 L



| Odstín Číslo | Balení litr | Číslo výrobku | jed- notka balení |
|--------------------|----------------|------------------|-------------------------|
| 3501 Bílá | 0,50 | 151 00 805 | 6 |
| | 1,00 | 151 00 807 | 4 |
| | 2,50 | 151 00 809 | 2 |
| 3512 Stříbrně šedá | 0,50 | 151 00 813 | 6 |
| | 1,00 | 151 00 812 | 4 |
| | 2,50 | 151 00 814 | 2 |
| 3514 Grafit | 0,50 | 151 00 815 | 4 |
| | 1,00 | 151 00 817 | 4 |
| | 2,50 | 151 00 819 | 2 |
| 3516 Jatoba | 0,50 | 151 00 825 | 4 |
| | 1,00 | 151 00 822 | 4 |
| | 2,50 | 151 00 824 | 2 |
| 3518 Světle šedá | 0,50 | 151 00 843 | 6 |
| | 1,00 | 151 00 842 | 4 |
| | 2,50 | 151 00 844 | 2 |
| 3519 Natural | 0,50 | 151 00 848 | 6 |
| | 1,00 | 151 00 847 | 4 |
| | 2,50 | 151 00 849 | 2 |
| 3541 Havana | 0,50 | 151 00 838 | 6 |
| | 1,00 | 151 00 837 | 4 |
| | 2,50 | 151 00 839 | 2 |
| 3543 Cognac | 0,50 | 151 00 828 | 6 |
| | 1,00 | 151 00 827 | 4 |
| | 2,50 | 151 00 829 | 2 |
| 3564 Tabák | 0,50 | 151 00 831 | 6 |
| | 1,00 | 151 00 832 | 4 |
| | 2,50 | 151 00 834 | 2 |
| 3590 Černá | 0,50 | 151 00 803 | 6 |
| | 1,00 | 151 00 802 | 4 |
| | 2,50 | 151 00 804 | 2 |

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 2 - 3 dny, 2 - 3 nátěry

(1 až 2 nát r Olejovým mořidlem, 2 až 3 nát r Tvrdým voskovým olejem bezbarvým)

Transparentně barevné odstíny:

1. Osmo podlahovým štětcem k natírání podlah, Osmo válečkem z mikrovláken nebo Osmo stěrkou naneste ve velmi tenké vrstvě ve směru vláken dřeva na čisté a suché dřevo.
2. Případné stopy po štětcí lze zahladit během 30 minut po nanesení.
3. Bílým padem rovnoměrně vmasírujte.
4. Schnutí cca 12 hodin (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.

Intenzivně barevné odstíny:

5. Proveďte první nátěr, Podmínky viz. bod 1 – 4.
6. Druhý nátěr, rovněž naneste velmi tence, Podmínky viz. bod 1.
7. Bílým padem rovnoměrně vmasírujte.
8. Schnutí cca 12 hodin. Podmínky viz. bod 4.
9. Po kroku č.4 nebo č. 8 proveďte konečný nátěr bezbarvým Osmo Tvrdým voskovým olejem a nechte ho uschnout.

Upozornění: Na menší plochy lze Olejové mořidlo nanést také hadříkem bez žmolků nebo nejlépe s Osmo nanášecím roumem na olejové barvy.

Na bíle ošetřené podlahy použijte jako konečný nátěr výhradně Osmo Tvrdý voskový olej barevný č. 3040 nebo Natural č. 3041.


OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Olejové mořidlo je ideální jako barevný základní nátěr pro všechny dřevěné podlahy jako masivní podlahové palubky, jednopásové vrstvené podlahy, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy a také na schody a nábytkové plochy.

VÝHODY

- > Atraktivní barevné odstíny, transparentní nebo intenzivní dle způsobu aplikace
- > Ke stěrkování, válečkování a natírání
- > Snadné zpracování
- > Na bázi přírodních olejů

NÁŘADÍ

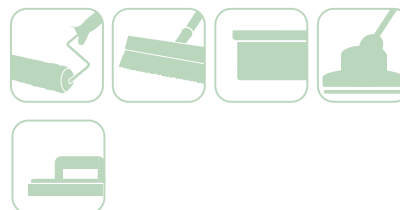

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EFEKT STŘÍBRNÁ / ZLATÁ

NOVINKA
0,375 L



| Odstín Číslo | Balení litr | Číslo výrobku | jed- notka balení |
|-----------------|----------------|------------------|-------------------------|
| 3091 Stříbrná | 0,375 | 101 00 323 | 4 |
| | 0,75 | 103 00 071 | 4 |
| | 2,50 | 103 00 072 | 2 |
| 3092 Zlatá | 0,375 | 101 00 324 | 4 |
| | 0,75 | 103 00 077 | 4 |
| | 2,50 | 103 00 078 | 2 |

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 2 - 3 dny, 2 - 3 nátěry

(1. Tvrdý voskový olej Effekt Stříbrný / Zlatý, 2. bezbarvý Tvrdý voskový olej)

1. První nátěr na surové, broušené dřevo, cca 30 ml/m²
U světlých dřevin: aby byl u světlých dřevin požadovaný efekt viditelný, je třeba dřevo nejdříve opatřit tmavým odstínem např. Osmo Dekoračním voskem černým, abychom získali tmavý základ a ten je zapotřebí nechat 24 hodin uschnout.
2. „Chyby nátěru“ lze opravit až do 30 minut po 1. nánosu i ještě mokré ploše.
3. Schnutí 24 hodin; při normálním klimu cca 23° C; relativní vlhkost vzduchu cca 50 %. Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Je nutné se postarat o dobré větrání.
4. Pokud je požadováno, lze uschlý nátěr vyhladit mezi nátěry jemným brusným papírem (velikost zrna 400) nebo scotchpadem.
5. Druhý nátěr cca 35 ml/ m² jedním z Tvrdých voskových olejů bezbarvých.
6. Schnutí 8–10 hodin; podmínky viz. bod. 3.

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Tvrdý voskový olej Effekt Stříbrný/Zlatý je optimální pro dekorativní zušlechtnění tmavých dřevěných podlah (dub kouřový, ořech atd.) nebo dřevěných podlah opatřených tmavým základním nátěrem, jako masivní podlahové palubky, selská prkna, parketové podlahy a také pro tmavé plochy nábytku.

VÝHODY

- > pro tmavé dřeviny nebo dřevo, které se nejdříve opatří tmavým pigmentovým základem
- > hodí se k modernímu stylu bydlení
- > s pravými metalickými pigmenty
- > odolný vůči potu a slinám, i pro dětské hračky zcela zdravotně nezávadný
- > rezistentní kávě, pivu a cole

NÁŘADÍ



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ – OPRavná A ÚDRŽBOVÁ PASTA



| Odstín Číslo | Balení gram | Číslo výrobku | jed- notka balení |
|-----------------|----------------|------------------|-------------------------|
| 3080 Bezbarvý | 75 | 103 00 323 | 12 |

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 1 den, 2 - 3 nátěry

1. První nátěr na očištěný povrch
2. Nátěr s hadříkem bez žmolků. „Chyby v nátěru“ lze opravit do 15 minut po prvním nanesení i ještě mokré ploše
3. Schnutí ca. 8 - 10 hodin (při normálním klimu cca 23°C/ relativní vlhkost vzduchu cca 50%). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.
4. Nátěr popřípadě 2 - 3 krát opakovat, evtl. mezi jednotlivými nátěry vyhladit velmi jemným brusným papírem.

OBLAST POUŽITÍ

Osmo Tvrdý voskový olej- opravná a údržbová pasta je ideální pro dřevo ve vnitřních prostorách jako např. nábytkové plochy a pracovní desky z masivního nebo lepeného dřeva (např. kuchyňské pracovní desky, psací stoly, police atd.) Rovněž se hodí na všechny dřevěné podlahy, OSB a korkové podlahy stejně jako na schody.

VÝHODY

- > Lokálně použitelný, připraveno v pastovité formě
- > Vodoodpudivý a vysoce trvanlivý
- > Odolný vůči otěru a zatížitelný
- > Odolný vůči slinám a potu, vhodný pro dětské hračky
- > Mikroporézní, povrch podporující zdravé bydlení
- > Odolný vůči vínu, pivu, cole

NÁŘADÍ



ÚDRŽBOVÝ SET PRO SCHODY



| Výrobek | Číslo výrobku | jednotka balení | |
|-------------------------|---------------|-----------------|--|
| Údržbový set pro schody | 129 00 066 | 1 | |

OBSAH SETU

- > Wisch-Fix Čistící a údržbový koncentrát 250 ml
- > Údržbový olej 200 ml
- > Nanášecí hadříky 2 ks
- > Vyhlazovací brusný pad
- > 1 pár ochranných rukavic
- > Návod na údržbu

Prosím dbejte na pokyny k použití jednotlivých výrobků.

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Údržbový set pro schody je ideální pro čištění a oživení, jakož i pro údržbu bez přebrousování schodových ploch ze dřeva, které jsou ochráněny Tvrdým voskovým olejem.

VÝHODY

- > Jeden set pro všechny případy - kompletní vybavení pro počáteční údržbu a oživení.

NÁŘADÍ



TOP OLEJ ÚDRŽBOVÁ SADA



| Výrobek | Číslo výrobku | jednotka balení | |
|------------------------|---------------|-----------------|--|
| Top olej údržbová sada | 129 00 054 | 1 | |

OBSAH SETU

- > Top Olej 3058 0,5 l
- > Čistič sprej 0,5 l
- > Ruční držadlo na pad
- > Nanášecí rouno na olejové barvy
- > Brusné rouno a návod na údržbu

Prosím dbejte na pokyny k použití jednotlivých výrobků.

OBLAST POUŽITÍ

Osmo Top Olej Údržbová sada je ideální k ochraně nábytkových ploch a kuchyňských pracovních desek z masivu nebo lepeného dřeva (např. pracovní desky, psací stoly, regály atd.) Také vhodná na korkové a OSB plochy.

VÝHODY

- > Jeden set pro všechny případy - kompletní vybavení pro první ošetření, údržbu a oživení.

NÁŘADÍ





OLEJOVÁ LAZURA BEZBARVÁ

ZPĚT V
NABÍDKĚ



| Odstín Číslo | Balení litr | Číslo výrobku | jed- notka balení |
|------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------|
| 000 Bezbarvý hedvábně polomatný | 0,75 | 116 00 001 | 4 |
| | 2,50 | 116 00 002 | 2 |
| | 25,00 | 116 00 003 | 1 |

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 1 den, 1 nátěr (není samostatný nátěr)

1. První nátěr tence na surové (zvětralé) dřevo cca 65 ml/m².
2. Schnutí cca 10 - 12 hodin (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při dostatečném větrání.
3. Po uschnutí proveďte konečný nátěr s Osmo Selskou barvou, Jednorázovou lazurou HS Plus nebo Ochrannou olejovou lazurou.

Jako bezbarvý, lehce lesklý konečný nátěr : proveďte 1 x nátěr ve velmi slabé a rovnoměrné vrstvě ve směru vláken dřeva na již předem barevně upravené a suché dřevo.

OBLASTI POUŽITÍ:

Osmo Olejová lazura bezbarvá umožňuje jako nátěr na dřevo mnohostrannou využitelnost na ošetření dřevěných ploch v exteriéru.

Osmo Olejová lazura bezbarvá je velmi vhodná jako napouštěcí nátěr pro měkké typy dřevin, zejména pak pro dřevo jemně řezané nebo zdsněné, na již zašedlé a zvětralé dřevo, aby se vyrovnala jeho nasákavost a tím se povrch zegalizoval.

VÝHODY

- > Pro použití venku
- > Mnohostranně využitelný
- > Mimořádně odpuzuje vodu a neobsahuje žádné organické biocidní látky
- > Lehce zpracovatelný
- > Přizpůsobený vlastnostem dřeva a prodyšný
- > Odolný vůči potu a slinám, i pro dětské hračky zcela zdravotně nezávadný

NÁŘADÍ



ODŠEĎOVAČ DŘEVA GEL

NOVINKA
5L, 10L



| Výrobek | Balení litr | Číslo výrobku | jed- notka balení |
|--|----------------|------------------|-------------------------|
| 6609 Odšedřovač dřeva Gel | 0,50 | 139 00 115 | 6 |
| 6609 Odšedřovač dřeva Gel včetně Teras.kartáče k čištění | 2,50 | 139 00 129 | 1 |
| 6609 Odšedřovač dřeva Gel | 5,00 | 139 00 128 | 1 |
| | 10,00 | 139 00 117 | 1 |



MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 1 den

1. Hrubé znečištění okartáčujte.
2. Povrch navlhčete vodou.
3. Gel naneste na zešedlé dřevo cca 100 ml/m².
4. Po době působení min. 20 minut, vydrhněte tvrdým kartáčem nebo rejžákem na násadě za pomoci velkého množství vody. Lze přetřít po cca 48 hodinách (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.
5. Následně povrch chraňte Osmo nátěrem na dřevo určeným pro exteriérové použití.

Upozornění: Kovy a slitiny a také choulolistvé rostliny ochraňte před přímým kontaktem. (např. užitkové a okrasné rostliny předem zakryjte malířskou fólií).

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Odšedřovač dřeva gel se zvláště doporučuje na dřevěné terasy, dřevěné fasády, zahradní nábytek a podobné plochy.

VÝHODY

- > Starému zešedlému dřevu pomůže opět získat charakter čerstvého dřeva. Teplý přírodní odstín dřeva se stane opět viditelný.
- > Bez zápachu a biologicky odpouatelný.

ODSTRAŇOVAČ BARVY GEL



| Výrobek | Balení litr | Číslo výrobku | jed- notka balení |
|--|----------------|------------------|-------------------------|
| 6611 Odstraňovač barvy Gel | 0,50 | 139 00 142 | 6 |
| 6611 Odstraňovač barvy Gel včetně Teras.kartáče k čištění | 2,50 | 139 00 143 | 1 |
| 6611 Odstraňovač barvy Gel | 5,00 | 139 00 144 | 1 |
| | 10,00 | 139 00 145 | 1 |

OBLAST POUŽITÍ

Osmo Odstraňovač barvy Gel odstraňuje staré terasové oleje a lazury z dřevěných teras a zahradního nábytku. Ideální k odstraňování částečně zvětralých olejovaných ploch na dřevěných terasách, k dosažení jednotné plochy zbavené původních olejovaných nátěrů.

VÝHODY

- > Zajišťuje rovnoměrně vyčištěný povrch
- > Ideální k odstranění starých olejovaných nátěrů u částečně zvětralých dřevěných teras

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 1 den

1. Hrubé znečištění okartáčujte.
2. Naneste na suchý povrch dostatečné silné množství materiálu (ca. 200 ml/m²).
3. Nechte působit asi 30 minut. Zachovávejte plochu během působení vlhkou (např. rozprašovací hadicí).
4. Na závěr vydrhněte povrch s pomocí velkého množství vody a drhněte po směru vláknění dřeva. Minimálně 48 hod. nechte schnout. Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.
5. Po vyschnutí posuďte stav povrchu a je-li to nutné opakujte čisticí proces ještě jednou.
6. Má-li být dřevo na závěr nově naolejováno, musí být povrch po vysušení zneutralizován s Osmo Odšedovačem dřeva-gelem č.6609, kterým dojde i k odšedění dřeva.

Upozornění: Oblasti, které nejsou odolné vůči alkáliím jako např. choulostivé rostliny, pórovité podklady (např. světlý vymývaný beton, omítky atd), hliník, zinek nebo lakované plochy, důkladně předem zakryjte. Proud vody nastavte tak, aby nedopatřením nedošlo ke kontaktu (z důvodu střikání vodou) mezi gelem a zmíněnými neodolnými oblastmi (evtl. hliník, zinek nebo lakované plochy) ihned očistěte. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle na oči.

Špatně omyté zbytky výrobku Odstraňovač barvy gel mohou po uschnutí a ulpění na povrchu dřeva působit a negativně ovlivňovat následné nátěry. Z toho důvodu dbejte na to, aby byl po práci s tímto výrobkem povrch dřeva celoplošně dobře odmytý.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

DRŽADLO NA PAD S KLOUBEM



| Výrobek | Číslo výrobku | jed- notka balení |
|---|------------------|-------------------------|
| Držadlo na pad s kloubem 95x230 mm | 140 00 238 | 6 |
| Superpad bílý obdelníkový 120x250 mm | 140 00 265 | 10 |
| Superpad červený obdelníkový 120x250 mm | 140 00 266 | 10 |
| Superpad zelený obdelníkový 120x250 mm | 140 00 267 | 10 |
| Nanášecí rouno na olejové barvy 120 x 250mm | 140 00 272 | 15 |



NANÁŠECÍ SET PRO OLEJOVÉ BARVY



| Výrobek | Číslo výrobku | jed- notka balení |
|--------------------------------|------------------|-------------------------|
| Nanášecí set pro olejové barvy | 140 00 273 | 4 |

OBSAH SETU

- > 1 Ruční držadlo na pad 85 x 135 mm, včetně suchého zipu
- > 2 Nanášecí rouna pro olejové barvy 95 x 155 mm
- > Nanášecí vana včetně odkapací mřížky 22 x 20 cm
- > 3 Vyměnitelné vložky do nanášecí vany

Upozornění: Vydátost jednotlivých produktů je přímo závislá na stavu a druhu příslušného dřeva. Všechny údaje se vztahují na hladký a hoblovaný/obroušený povrch. U jiných povrchů, jako např. kartáčovaný, strukturovaný nebo vroubkovaný povrch může být stupeň vydatnosti odlišný. Podle druhu dřeva a jeho zpracování (např. broušení) může být dosaženo různých výsledků, proto se doporučuje provést zkušební nátěr. Vždy je třeba vyhodnotit před aplikací vhodnost použitelnosti vybrané dřeviny pro daný účel.

NAŠE VÝROBKY

> ZAHRADY

Terasy
Pohledové zábrany
Zahradní domky

> FASÁDY

Systémy fasád z masivního dřeva
Fasádní profily
Fasádní dřevo

> BARVY

Barvy na dřevo pro vnitřní i vnější použití
Ochrana a údržba

> PODLAHY

Kreativní prkna Masivní podlahové
palubky
Vícevrstvé parkety

> DŘEVO UVNITŘ

Profily z masivního dřeva na
stěny a stropy

> LIŠTY

Funkční lišty, stavebnicové a
stavební lišty, podlahové lišty,
konstrukční hranoly KVH

> LEPENÉ DŘEVO

Pracovní desky Schodišťové
stupně
Dveře u nábytku

Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de
info@osmo.de

Váš regionální prodejce:



Tisová, Hlinné 9, 347 01 Tachov
Tel./Fax: 374 721 245 , 374 721 593 mobil: 603 202 609
Http:// www.volkaasyn.cz e-mail: info@volkaasyn.cz

Více jak 20 let Váš partner s vůní dřeva ...



2018 CZ 1.0 Technické změny a dodací podmínky vyhrazeny.

Údaje o rozměrech, cenách a obrázky bez záruky. I přes rozsáhlou kontrolu obsahu tohoto katalogu nemůžeme zcela vyloučit tiskové chyby. Barevnost je nezávazná.

V zájmu inovace výrobků si vyhrazujeme změny.